



三通法兰座阀
DN80...150
分流阀

等百分比特性, 可用于冷、热水调节控制

- 应用
- HVAC系统的冷/热水路控制
 - 供暖系统的水路控制
 - 各类分流系统



型号概览

型号	Kvs [m³/h]	DN [mm]	行程 [mm]	ΔP_{max} [kPa]	ΔP_s [kPa]
H7080W-D	80	80	30	250/300/600	250/300/600
H7100W-D	125	100	40	200 / 450	200 / 450
H7125W-D	200	125	40	110 / 250	110 / 250
H7150W-D	300	150	40	60 / 150	60 / 150

ΔP_s 根据所选的执行器有所不同。

技术参数

介质	冷、热水, 制冷剂(R12, R22, R134a, R202)混合水溶液 最大浓度为50%的乙二醇溶液
介质温度	0...+150°C
额定压力	1600kPa
行程	见"型号概览"
关闭方向	向下
流量特性	AB-A, AB-B: 优化的等百分比
可控比	>50
渗漏	0...0.02% Kvs值
阀管连接	法兰连接, ISO 7005-2
压差 ΔP_{max}	见"型号概览"
关闭压力 ΔP_s	见"型号概览"
安装位置	向上垂直或水平安装 (参照阀轴)
维护	免维护
阀门材质	
阀体	球墨铸铁(GGG40)
阀芯	不锈钢304
阀轴	不锈钢630
阀座	不锈钢304
阀轴密封	特氟龙

产品特点


工作原理	座阀由直行程执行器驱动。执行器接收标准的调节型或开关型或三态型信号, 将阀轴拉伸至控制信号指示的位置。
流量特性	等百分比流量特性。
手动操作	座阀阀轴可以通过座阀执行器所附带的六角扳手进行手动操作。

* DN150以上阀门如需分流应用可定制。

尺寸规格


H2...X-S系列两通座阀, PN25

型号	DN		尺寸[mm]					重量 (kg)
	In	mm	L1	L3	H1	H2	H	
H2015X-S	1/2"	15	80	38	25.5	66	296	1.0
H2020X-S	3/4"	20	80	40	28	68.5	299	1.1
H2025X-S	1"	25	100	44	32	72.5	303	1.5
H2032X-S	1-1/4"	32	103	47	35	75.5	306	1.8
H2040X-S	1-1/2"	40	122	52	40.5	81	311	2.4
H2050X-S	2"	50	138	65	47	87.5	318	3.4

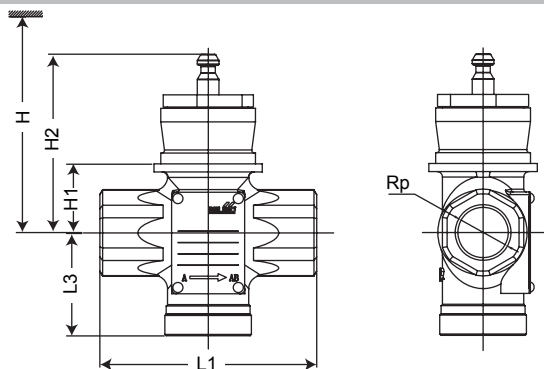


H3...X-S系列三通座阀, PN25

型号	DN		尺寸[mm]					重量 (kg)
	In	mm	L1	L3'	H1	H2	H	
H3015X-S	1/2"	15	80	49	25.5	66	296	0.8
H3020X-S	3/4"	20	80	51	28	68.5	299	1.1
H3025X-S	1"	25	100	55	32	72.5	303	1.6
H3032X-S	1-1/4"	32	103	62	35	75.5	306	1.8
H3040X-S	1-1/2"	40	122	71	40.5	81	311	2.3
H3050X-S	2"	50	138	85	47	87.5	318	3.3

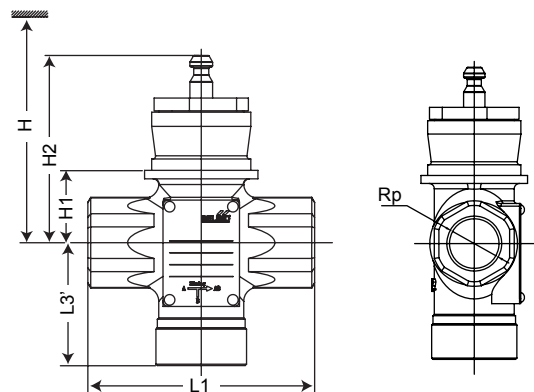

H6...W-SP系列两通座阀, PN16

型号	DN	尺寸[mm]											重量 (kg)
	mm	B	D	D2	D4	K	L1	L2	L3	H1	H2	H	
H6065W-SP	65	22	185	4-19	118	145	290	145	115	105	145.5	376	18.5
H6080W-SP	80	22	200	8-19	132	160	310	155	130	118	172.5	502	25.0
H6100W-SP	100	23	220	8-19	156	180	350	175	150	135	189.5	519	35.6
H6125W-SP	125	24	250	8-19	184	210	400	200	175	160	214.5	544	50.6
H6150W-SP	150	25	285	8-23	211	240	480	240	200	169	223.5	553	71.5
H6200W-SP	200	26	340	12-23	266	295	500	250	236	263	317.5	647	112.7
H6250W-SP	250	31	405	12-28	319	355	600	300	295	315	369.5	699	202.0

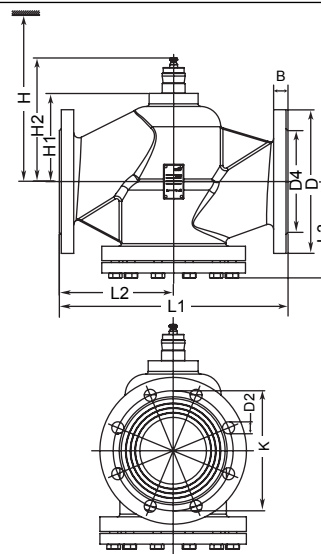

H7...W-S系列三通座阀, PN16

型号	DN	尺寸[mm]											重量 (kg)
	mm	B	D	D2	D4	K	L1	L2	L3'	H1	H2	H	
H7065W-S	65	22	185	4-19	118	145	290	145	155	105	145.5	376	22.5
H7080W-S/-D	80	22	200	8-19	132	160	310	155	182	118	172.5	502	28.8
H7100W-S/-D	100	23	220	8-19	156	180	350	175	200	135	189.5	519	40.6
H7125W-S/-D	125	24	250	8-19	184	210	400	200	240	160	214.5	544	55.4
H7150W-S/-D	150	25	285	8-23	211	240	480	240	268	169	223.5	553	76.3
H7200W-S	200	26	340	12-23	266	295	500	250	320	263	317.5	647	125.6
H7250W-S	250	31	405	12-28	319	355	600	300	400	315	369.5	699	230.0

