

- 通用角行程执行器: 适用于二通球阀 DN15...20  
适用于三通球阀 DN15...20
- 扭矩: 2Nm
- 调节型执行器: TR24-SR (AC/DC 24V)
- 开关/三态型执行器 TR24 (AC/DC 24V)  
TR230-3 (AC 230V 50Hz)



## 技术参数


基本技术参数	扭矩	2Nm
	旋转角度	90°
	噪音等级	最大35dB(A)
	运行环境温度	-7...+50°C
	非运行环境温度	-40...+80°C
	湿度	5...95%相对湿度, 无结露
	电气防护等级	IP40
	EMC	CE 遵循 2004/108/EC
	低压指令	CE 遵循 2006/95/EC
	维护	免维护
TR24-SR	额定电压	AC/DC 24V, 50/60Hz
	额定电压范围	AC 19.2...28.8V / DC 21.6...28.8V
	功耗	0.5W
	变压器容量	1VA
	连接电缆	1m, 3x0.75mm <sup>2</sup>
	控制信号Y	DC (0)2...10V @ 输入阻性100kΩ
	防触电保护等级	III (安全低压)
	运行时间	90s
	重量	0.4kg
	TR24	额定电压
额定电压范围		AC 19.2...28.8V / DC 21.6...28.8V
功耗		0.5W
变压器容量		0.5VA
连接电缆		1m, 3x0.75mm <sup>2</sup>
防触电保护等级		III (安全低压)
运行时间		100s
TR230-3	重量	0.4kg
	额定电压	AC 230V, 50Hz
	额定电压范围	AC 207...253V
	功耗	1W
	变压器容量	1VA
	连接电缆	1m, 3x0.75mm <sup>2</sup>
	防触电保护等级	II (完全绝缘)
	运行时间	105s
	重量	0.4kg

产品特点

- 安装简便 仅需一个螺栓便可直接安装在球阀上。
- 手动操作 按下执行器上的旋钮同时旋转旋钮，可进行手动操作。

接线图


TR24-SR 调节控制

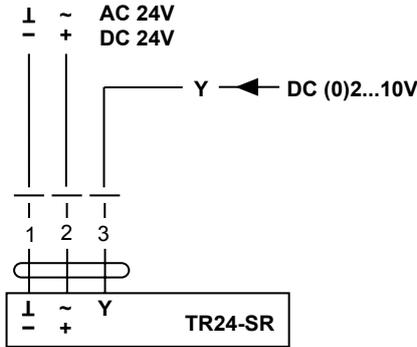

注意：  
 · 通过安全隔离变压器连接！  
 · 可并行连接多个执行器，但必须注意功耗。




TR24 开关控制

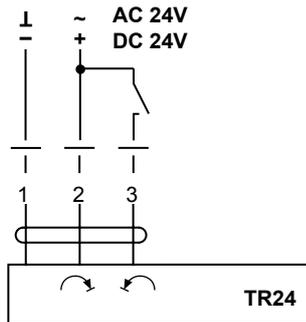


注意：  
 · 通过安全隔离变压器连接！  
 · 可并行连接多个执行器，但必须注意功耗。



三态控制

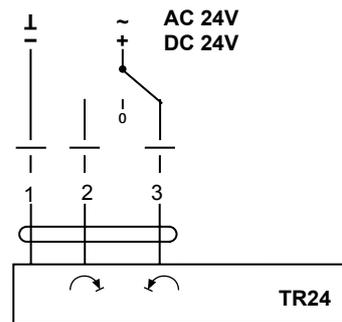

TR230-3 开关/三态控制

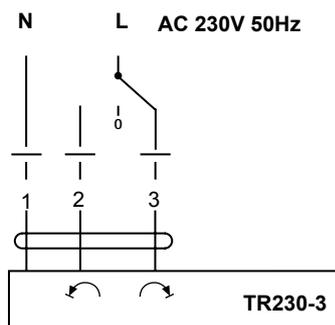

注意：  
 · 高压危险！  
 · 可并行连接多个执行器，但必须注意功耗。



尺寸规格 [mm]

