

专为暖通系统内的风门控制而设计

- 扭矩: 40Nm
- 额定电压: AC/DC 24V
- 控制方式: 开关型





技术参数

电气参数	额定电压	AC 24V 50/60Hz, DC 24V
	额定电压范围	AC/DC 19.2...28.8V
	功耗	4W @ 额定电压 / 2W @ 保持
	变压器容量	6VA
	连接电缆	电缆 1m, 3x0.75mm²
通用参数	扭矩	40Nm @ 额定电压
	旋转方向	通过旋钮选择
	手动操作	按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁, 即可手动转动风轴
	旋转角度	最大95°, 机械可调
	运行时间	150s
	噪音等级	最大45dB(A)
	位置指示	机械指示器
工作条件	防触电保护等级	III (安全低压)
	电气防护等级	IP54
	EMC	CE遵循2004/108/EC
	认证	符合 IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14认证
	环境温度	-30...+50°C
	非运行环境温度	-40...+80°C
	湿度	5...95%相对湿度, 无结露
尺寸规格/重量	维护	免维护
	尺寸规格 (LxWxH)	见“尺寸规格”
	重量	1.7kg

尺寸规格 [mm]

风门轴	长度	● I	■ I	◆ I
	>52	12 ... 26.7	>12	<25.2
	>20	12 ... 26.7	>12	<25.2

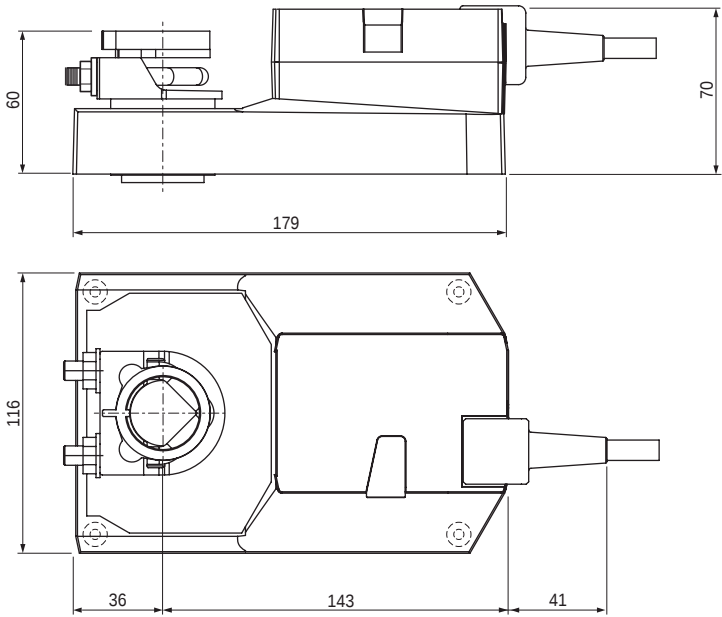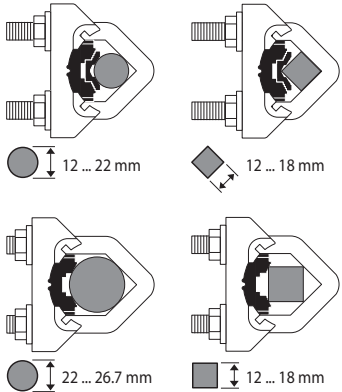

专为暖通系统内的风门控制而设计

- 扭矩: 40Nm
- 额定电压: AC/DC 24V
- 控制信号: DC (0)2...10V
- 位置反馈信号: DC 2...10V



技术参数


电气参数	额定电压	AC 24V 50/60Hz, DC 24V
	额定电压范围	AC/DC 19.2...28.8V
	功耗	4.5W @ 额定电压 / 2W @ 保持
	变压器容量	6.5VA
	连接电缆	电缆 1m, 4x0.75mm ²
	通用参数	
	扭矩	40Nm @ 额定电压
	控制信号 Y	DC (0)2...10V @ 输入阻性100kΩ
	位置反馈信号 U	DC 2...10V @ 最大1mA
	位置精确度	±5%
	旋转方向	通过旋钮选择
	手动操作	按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁, 即可手动转动风轴
	旋转角度	最大95°, 机械可调
	运行时间	150s
	噪音等级	最大45dB(A)
	位置指示	机械指示器
工作条件	防触电保护等级	III (安全低压)
	电气防护等级	IP54
	EMC	CE遵循2004/108/EC
	认证	符合 IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14认证
	环境温度	-30...+50°C
	非运行环境温度	-40...+80°C
	湿度	5...95%相对湿度, 无结露
	维护	免维护
尺寸规格/重量	尺寸规格 (LxWxH)	见“尺寸规格”
	重量	1.7kg

尺寸规格 [mm]

	min. 52
	min. 20

夹持器范围

	12...22	12...18
	22...26.7	12...18

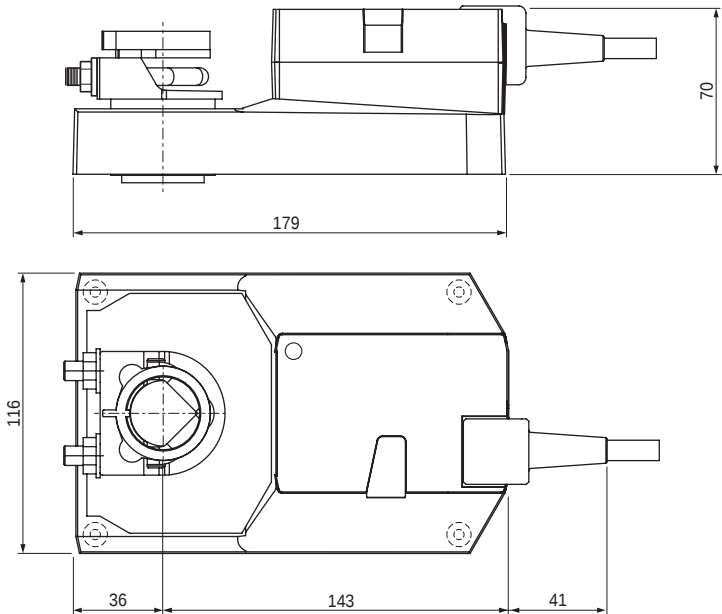

专为暖通系统内的风门控制而设计

- 扭矩: 40Nm
- 额定电压: AC 100...240V
- 控制方式: 开关型






技术参数


电气参数	额定电压	AC 100...240V 50/60Hz
	额定电压范围	AC 85...265V
	功耗	5W @ 额定电压 / 2W @ 保持
	变压器容量	9VA
	连接电缆	电缆 1m, 3x0.75mm²
通用参数	扭矩	40Nm @ 额定电压
	旋转方向	通过旋钮选择
	手动操作	按下手动操作钮, 执行器齿轮机构解锁, 即可手动转动风轴
	旋转角度	最大95°, 机械可调
	运行时间	150s
工作条件	噪音等级	最大45dB(A)
	位置指示	机械指示器
	防触电保护等级	II (完全绝缘)
	电气防护等级	IP54
	EMC 低压指令	CE遵循2004/108/EC CE遵循2006/95/EC
尺寸规格/重量	认证	符合 IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14认证
	环境温度	-30...+50°C
	非运行环境温度	-40...+80°C
	湿度	5...95%相对湿度, 无结露
	维护	免维护
	尺寸规格 (LxWxH)	见“尺寸规格”
	重量	1.7kg

尺寸规格 [mm]


风门轴	长度	● I	■ I	◆ I
	> 52	12 ... 26.7	>12 < 25.2	
	> 20	12 ... 26.7	>12 < 25.2	

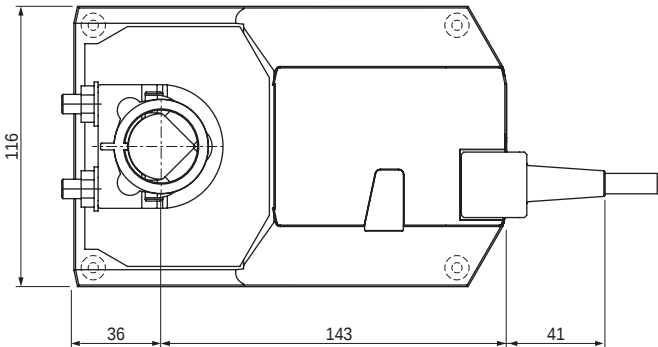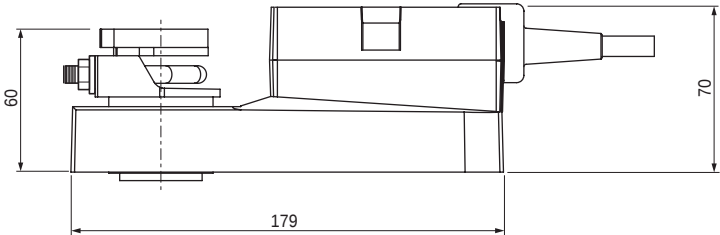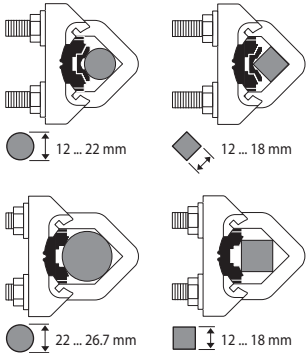

接线图：开关型执行器，可并行连接多个执行器，但必须注意功耗

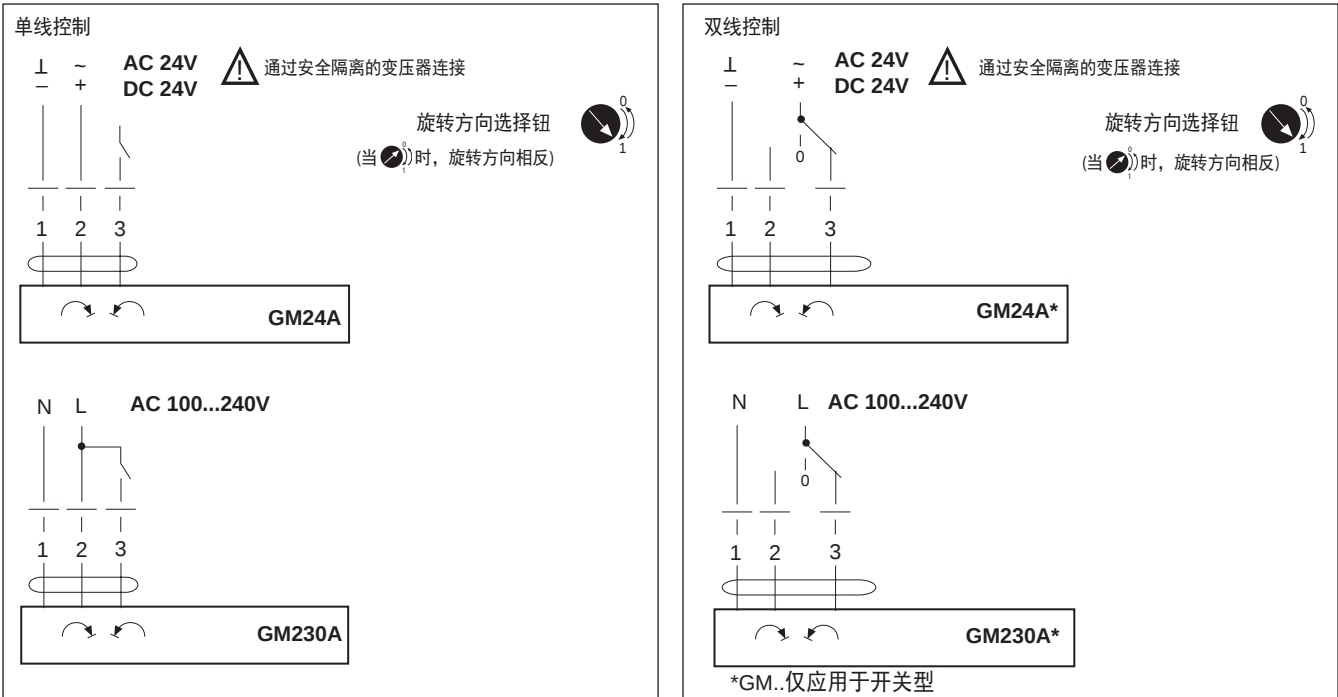

接线图：调节型执行器，可并行连接多个执行器，但必须注意功耗

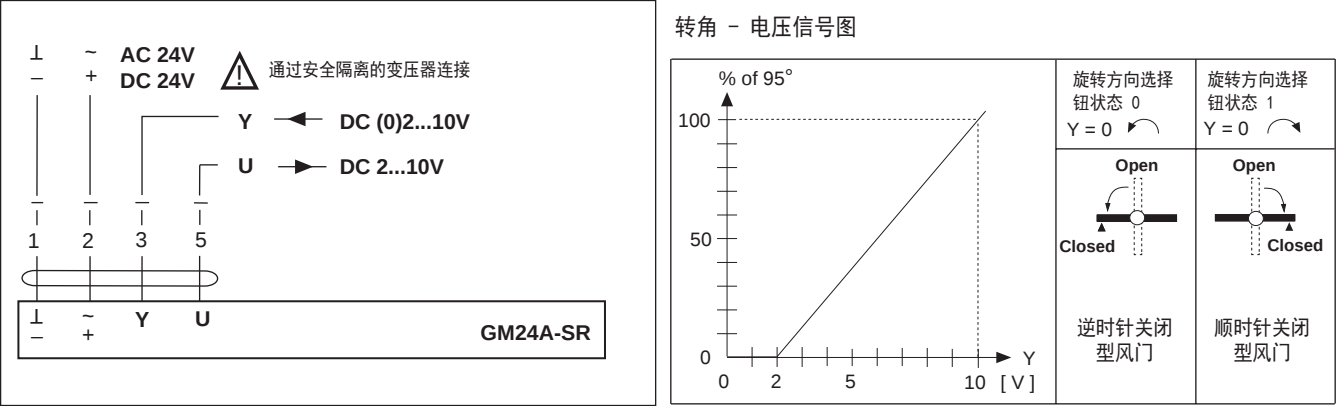

旋转方向选择钮